


# 電源コード切断防止カバーの取付方法

このたびは、当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。  
下記の交換手順に従い、正しく取り付けてください。



## 1. 電源コード切断防止カバーを巻く

### ① 電源プラグを抜く

※電源プラグを指したまま作業をしないでください。



### ② 電源コードに、電源コード切断防止カバーを、電源プラグ側に2回程度巻き付ける

⚠ケガ防止のため、必ず手袋をして作業をしてください。




先端を押さえる

### ③ 電源コード切断防止カバーを右に回し、電源コードに巻き付ける


電源コード切断防止カバーを指で右に回す

※電源コードに巻き付いて前に移動します。

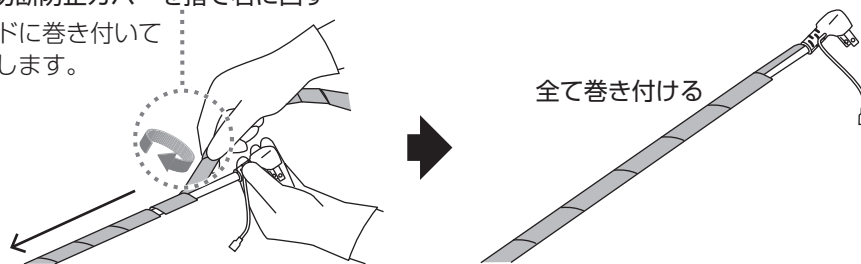


## 2. 電源コード切断防止カバーの端を固定する

### ① 電源コード切断防止カバーの端と電源プラグの元を、ビニールテープで固定する

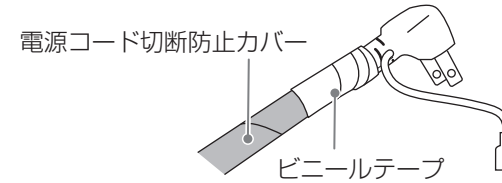

### ② 便座側も、ビニールテープで固定する

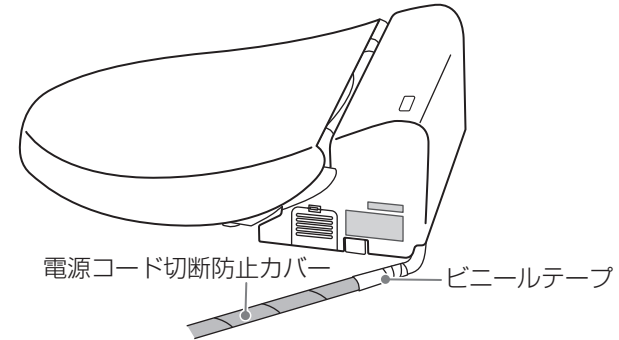

### ③ 電源プラグを差す

※初期設定の状態に戻ります。  
再度お好みの設定をしてください。



| 初期設定の状態 | 水勢            | 温水        | 便座        | 節電  |
|---------|---------------|-----------|-----------|-----|
|         | 中             | 中         | 中         | 切   |
|         | □ □ > ■ □ □ □ | □ > ■ □ □ | □ > ■ □ □ | □   |
|         | -             | 温水        | 便座        | 入/切 |

交換方法・商品に関するお問い合わせはこちら

Deto コールセンター

0120-571-131

携帯 PHS OK 【受付時間】 9:00~18:00 (土日祝を除く)

包装袋: PP

202001.2