



便ふたの交換方法

このたびは、当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。
下記の交換手順に従い、正しく交換してください。




1. 便ふたを取り外す

- ① 左側を広げて左軸を外す
※便ふたが少し開いた状態で
広げると簡単に外せます。
※無理に力を加えてないでください。
便ふたの状態により、割れてケガを
するおそれがあります。

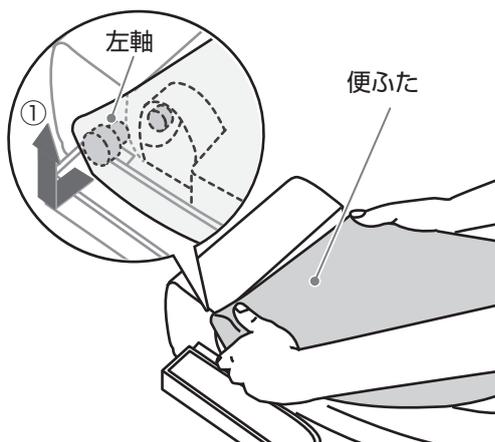


- ② 右側へ外す



2. 新しい便ふたを取り付ける

sidesiki_gom

- ① 右軸を穴に差し込む
② 左側を広げ左軸を
穴に差し込む
③ 開閉がスムーズか確認する

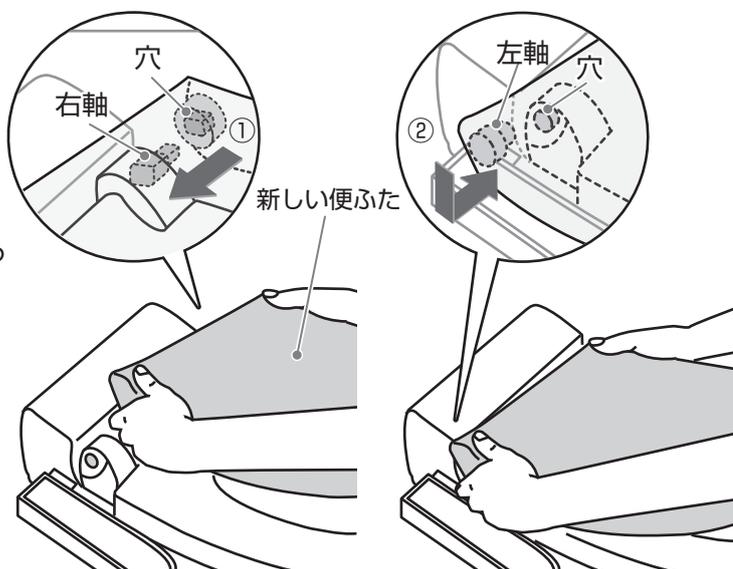

使用済みの便ふたは、各自治体の区分に従って捨ててください。便ふたはPP(プラスチック)で構成されています。

交換方法・商品に関するお問い合わせはこちら

Deto コールセンター

0120-571-131

携帯 PHS OK 【受付時間】 9:00~18:00 (土日祝を除く)



📦 包装袋: PP

202002.2