



ステンレスノズルの交換方法

このたびは、当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。
下記の交換手順に従い、正しく交換してください。




1. ステンレスノズルを引き抜く

- ① **前** を3秒以上「ピッ」と音がするまで長押ししてステンレスノズルを出す

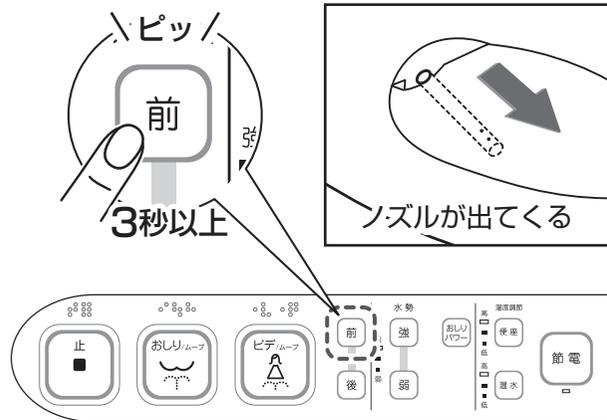


- ② ステンレスノズルをまっすぐ引っ張り取り外す

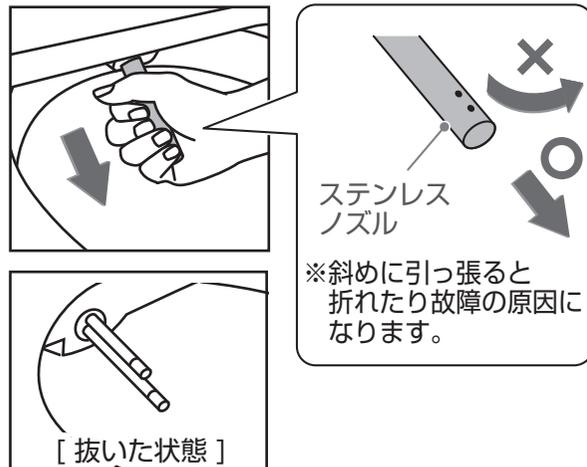


2. 新しいステンレスノズルをはめる

- ① 新しいステンレスノズルをまっすぐ差し込む

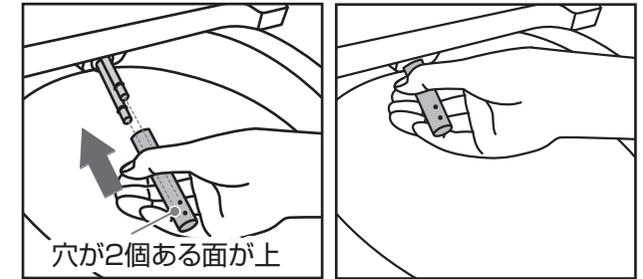

- ② カチッと音がするまで押し込む

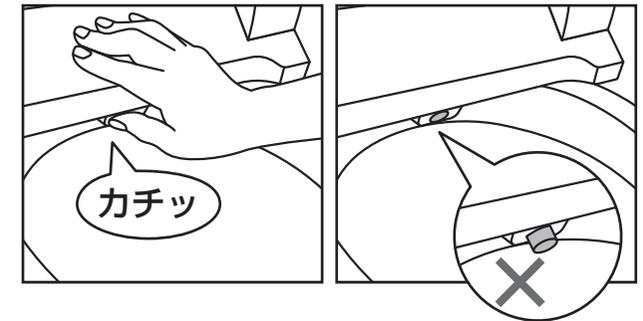

- ③ **止** を押す



交換方法・商品に関するお問い合わせはこちら

Deto コールセンター

0120-571-131

携帯 PHS OK 【受付時間】 9:00~18:00 (土日祝を除く)

使用済みのステンレスノズルは、各自自治体の区分に従って処分してください。ステンレスノズルはステンレス・ABS(金属・プラスチック)で構成されています。

📦 包装袋：PP

202001.2